


# Parisette - La Chemise Citadine

pas à pas de montage



## le modèle

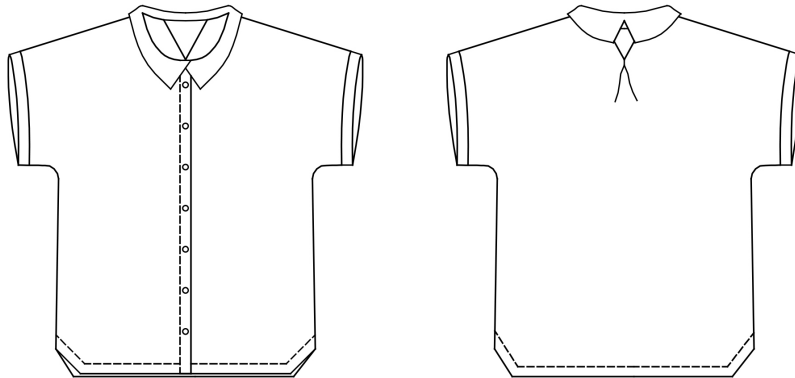

Parisette est une chemise droite et confortable à porter pour un look citadin et parisien.

Le col est sans pied de col.

Les manches courtes sans emmanchures sont ourlées par un fin revers.

Le haut du dos présente un empiècement triangulaire se terminant en pli creux.

Le bas du dos est légèrement plus long que le devant et le côté de l'ourlet est découpé en triangle.

## le tableau de mensurations

	1	2	3	4	5	6	7
<b>stature</b>	1.68m	1.68m	1.68m	1.68m	1.68m	1.68m	1.68m
<b>tour de poitrine</b>	83cm	87cm	91cm	95cm	100cm	105cm	111cm
<b>tour de bassin</b>	90cm	94cm	98cm	102cm	107cm	112cm	118cm
<b>tour de bras</b>	26cm	27cm	28cm	29cm	30.2cm	31.5cm	33cm

\* Le tour de taille se prend dans le creux de la cage thoracique, plus haut que le nombril.


\* Le tour de bassin se prend au plus fort des fesses.

\* La carrure dos se prend de l'aisselle à l'aisselle.

\* Le tour du bras se prend au plus fort du biceps.

\* La longueur des jambes se prend de la taille au sol.

\* Le tour de cuisse se prend 10cm sous l'entre-jambe.

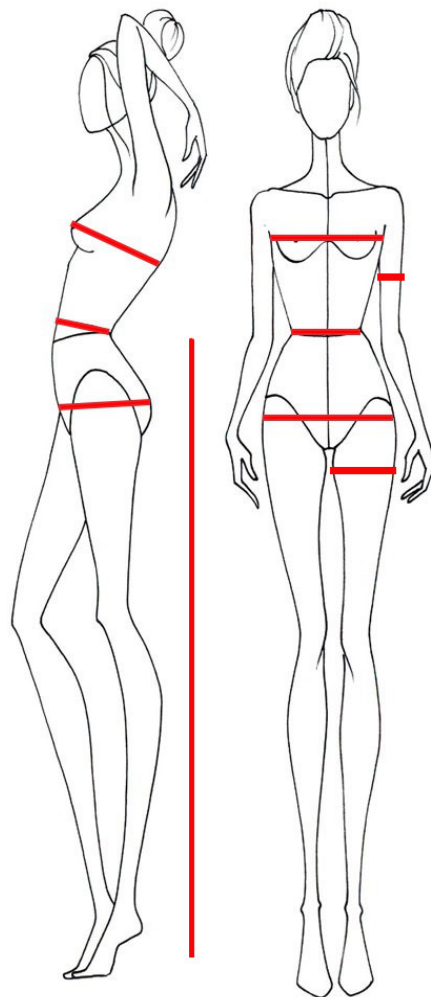



## les fournitures

Les épaules étant tombantes, il est préférable de choisir un tissu souple pour ce projet.  
Type: fine toile de viscose, fine toile de polyester, twill fin, crêpe,...

Il sera nécessaire d'entoiler le col pour plus de tenue surtout si le tissu est souple.  
Choisissez un entoilage fin.

Prévoyez également 7 jolis boutons assortis à votre tissu

	1	2	3	4	5	6	7
<b>Tissu si laize 1,40m</b>	1.10m	1.10m	1.10m	1.50m	1.50m	1.50m	1.50m
<b>Tissu si laize 1,10m</b>	1.60m	1.60m	1.60m	1.80m	1.80m	1.80m	1.80m
<b>entoilage thermocollant</b>	15cm x 50 cm	15cm x 50 cm	15cm x 50 cm	15cm x 50 cm	15cm x 50 cm	15cm x 50 cm	15cm x 50 cm
<b>boutons diamètre 10mm</b>	7	7	7	7	7	7	7
<b>fil pour tout coudre</b>	*	*	*	*	*	*	*

## légende et abréviations

End/end : endroit du tissu contre endroit du tissu

End/env : endroit du tissu contre envers du tissu

Env/env : envers du tissu contre envers du tissu

**ENDROIT DU TISSU**

**ENVERS DU TISSU**



## coupe du tissu


Avant de couper votre tissu, il est préférable de le laver afin d'éviter que votre ouvrage ne rétrécisse au premier lavage... Pour cela, surfilez les bords coupés du tissu et glissez-le dans votre machine réglée sur le programme adapté à l'étoffe. Une fois l'ouvrage cousu, utilisez le même programme pour son entretien.

Les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron. Pour ce modèle, ajoutez 3cm à l'ourlet et 1cm partout ailleurs.


### COUPE TISSU

1. Devant : coupez 1x en double
2. Dos : coupez 1x sur le pli
3. Empiècement dos : coupez 1x sur le pli
4. Col : coupez 2x sur le pli
5. Revers de manche : coupez 1x en double

plan selon laize et taille :

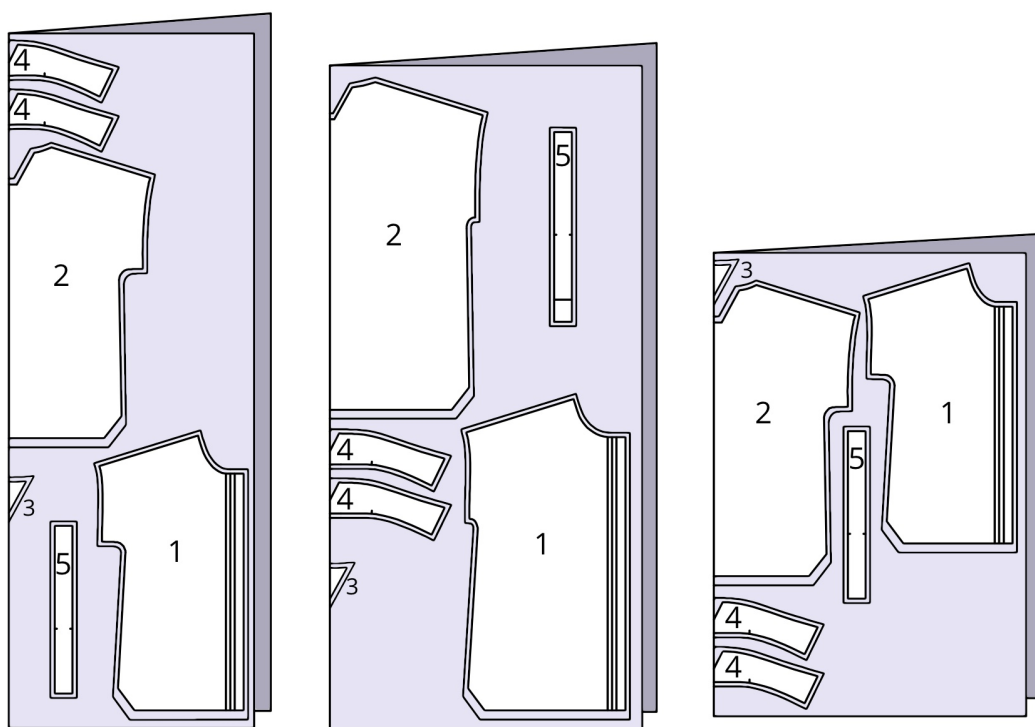

## vue d'ensemble des pièces coupées

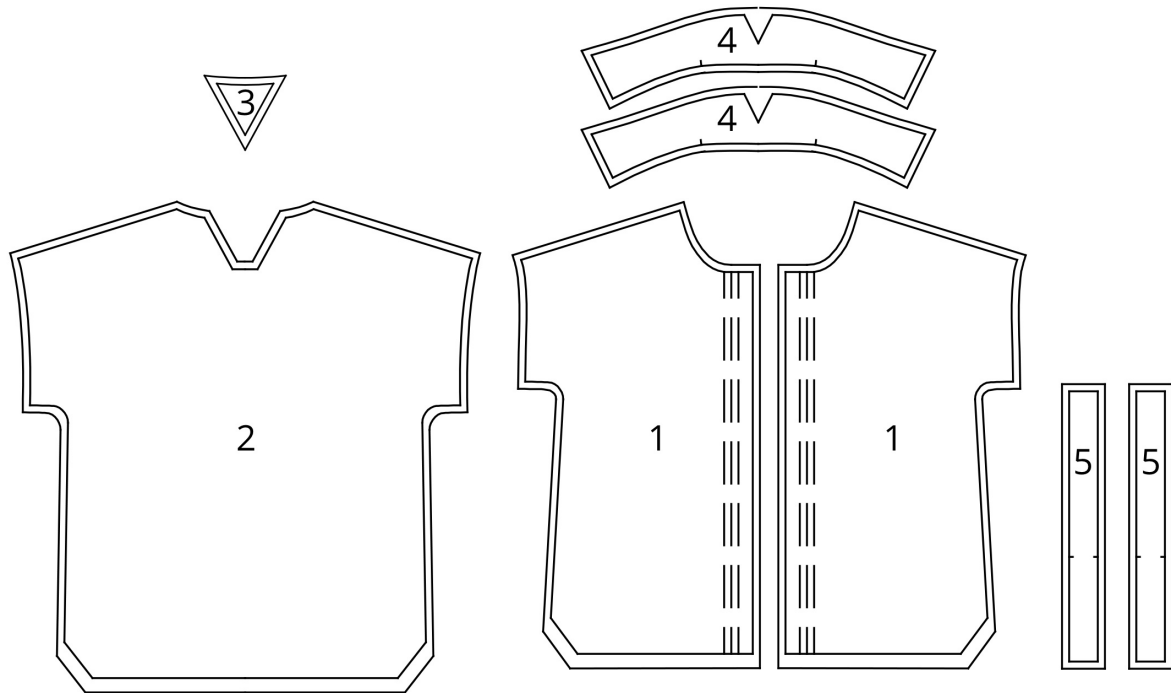


## surfil

Pour ce modèle, les pièces seront surfilées ensemble au fur et à mesure du montage.

## entoilage



Entoilez un des deux cols avec de la toile thermocollante fine.

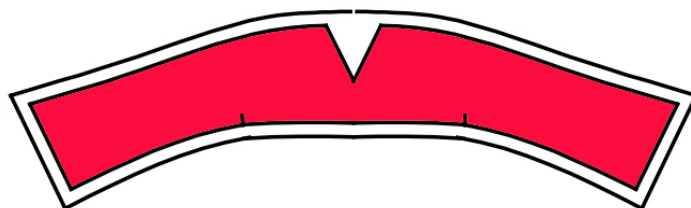

## pas à pas de montage



### 1. LE PLI CREUX

- Pliez le dos end/end en son milieu. Piquez sur la ligne repère. Attention, cette couture ne doit pas dépasser dans la marge de couture et doit mesurer 1cm.
- Ecartez le pli et repassez-le.

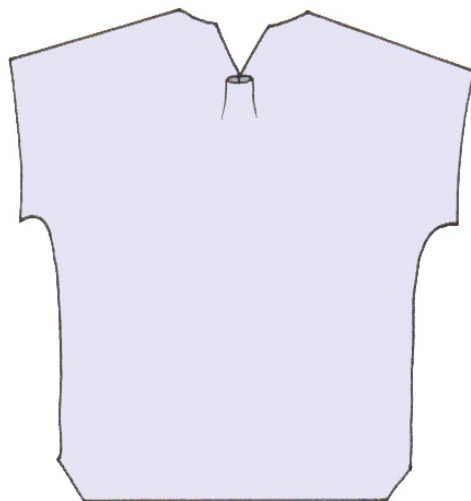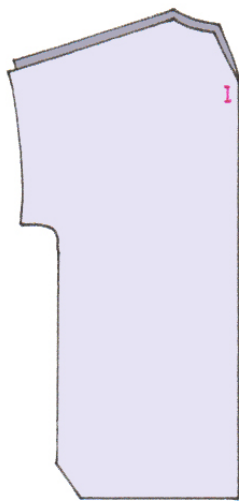


### 2. L' EMPIECEMENTS DOS

- Rabattez temporairement le pli creux vers un côté pour assembler l'empècement triangulaire sans le prendre dans la couture.
- Assemblez l'empècement triangulaire avec le dos end/end. La pointe du triangle doit correspondre exactement avec le milieu du dos (couture du pli creux).
- Piquez le côté du triangle en vous arrêtant exactement à la pointe.

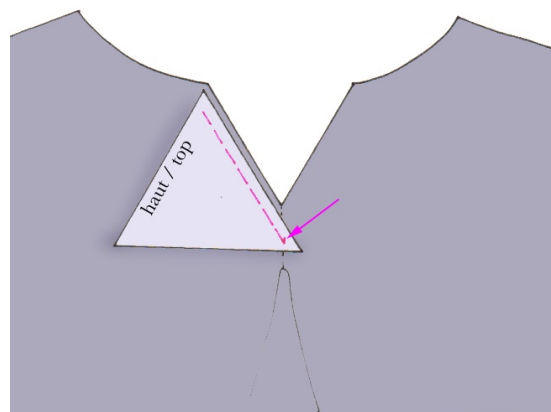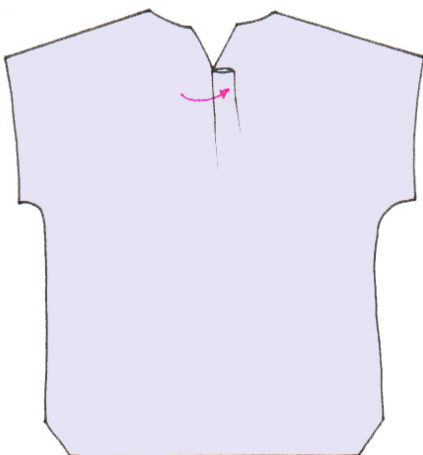




- Faites de même avec l'autre côté du triangle toujours en dégageant le pli. (Si la couture du pli creux s'arrête bien à la marge de couture, le dos est facile à placer sans être cranté.)
- Piquez l'autre côté du triangle exactement depuis la pointe.
- Surfilez les marges de couture du triangle et du dos ensemble. Repassez les marges vers le bas.

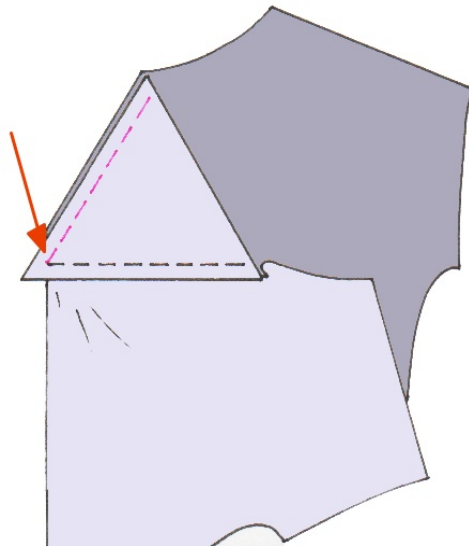

### 3. LA BANDE DE BOUTONNAGE

Faites un ourlet d'angle dans le bas des bandes de boutonnage :


- Sur quelques centimètres, pliez la marge de couture (ligne repère «a») env/env. - Pliez la bande de boutonnage (ligne repère «b») end/end.
- Piquez ces plis sur la ligne de l'ourlet.
- Crantez en trois gestes : enlevez un rectangle puis un petit triangle.
- Crantez encore en enlevant la languette de marge de couture restante.

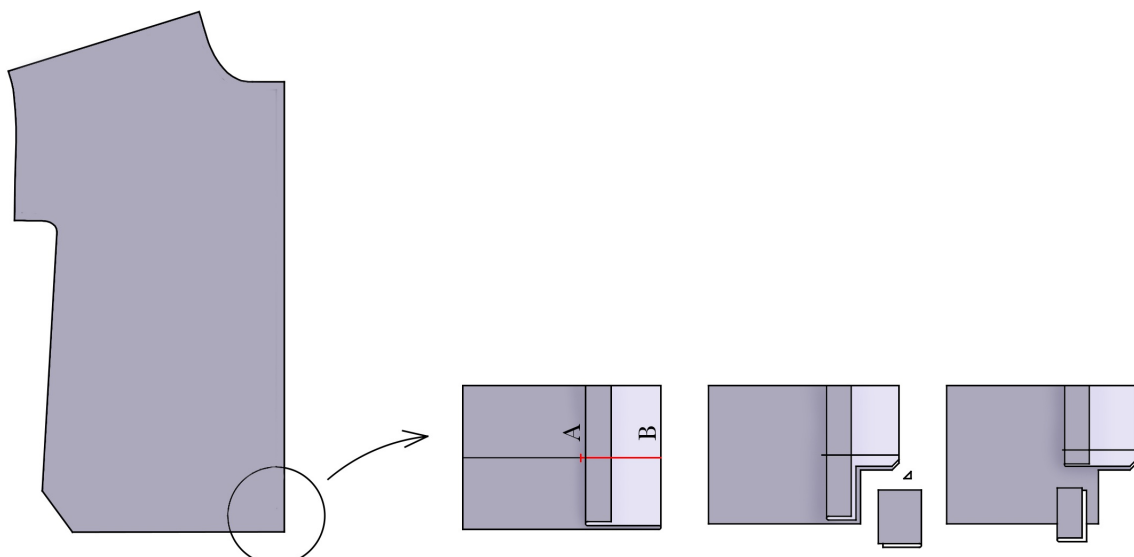






- Retournez les angles sur l'endroit.
- Terminez les bandes de boutonnage en pliant la marge de couture env/env sur toute la longueur et la ligne repère «b» env/env.
- Amorcez l'ourlet en pliant 2 x 1,5cm dans le bas des devants. Glissez le début de l'ourlet en dessous des bandes de boutonnage.
- Surpiquez les bandes de boutonnage à 2mm du pli sur toute la longueur.

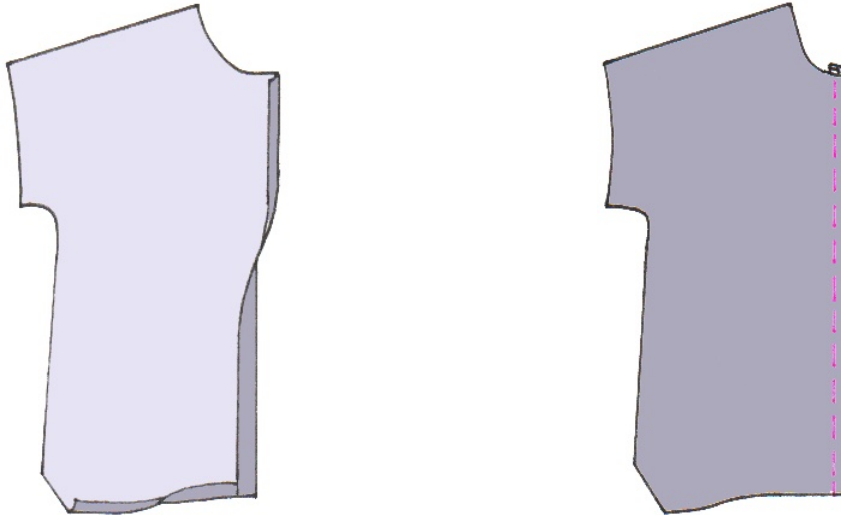


#### 4. LA CHEMISE

- Assemblez le dos et les devants end/end. Piquez les épaules. Surfilez les marges ensemble. Repassez-les vers le dos.
- Piquez les côtés (ourlet défait) . **Attention**, dans le bas des côtés, la couture doit s'arrêter sur la ligne de couture.
- Crantez les marges dans la courbe des aisselles. Redresser la courbe pour obtenir une marge de couture droite. Surfilez les marges ensemble. Repassez-les vers le dos.

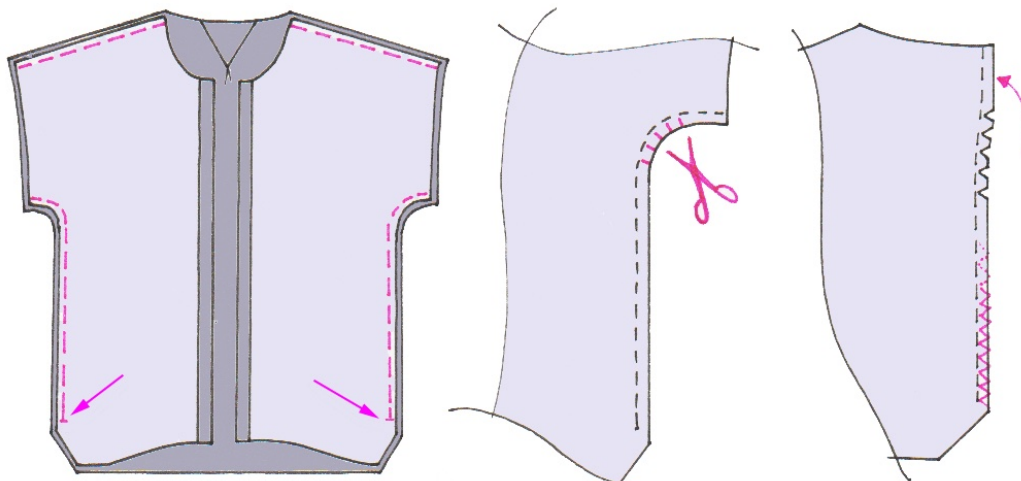


## 5. LE COL


- Assemblez les cols end/end. Piquez les côtés et le haut. Crantez les angles et les courbes. Retournez le col sur l'endroit. Repassez. Surpiquez à 2mm des bords.

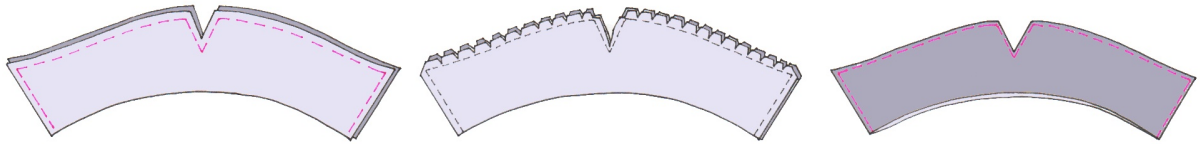

- Assemblez l'endroit d'une seule couche du col ( la pièce thermocollée ) avec l'envers de la chemise. Le milieu du col doit correspondre avec la couture du pli creux au dos de la chemise. Le bord des bandes de boutonnage doivent correspondre avec les extrémités du col.
- Piquez l'encolure.

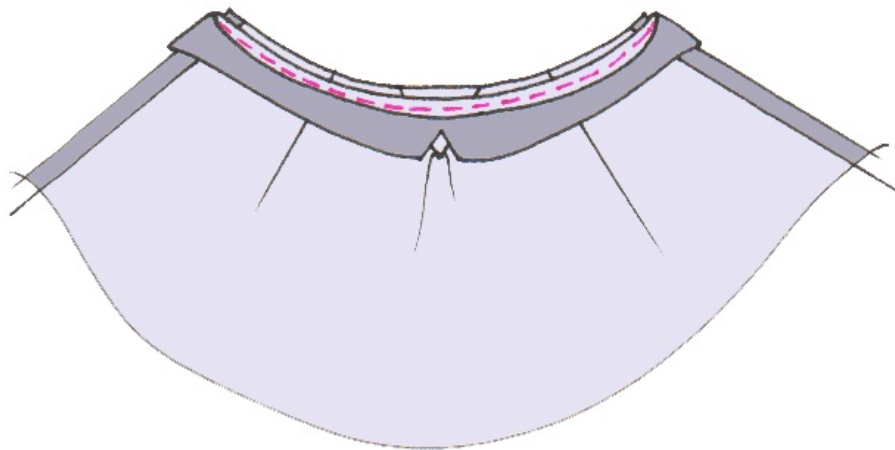


- Relevez le col et rentrez la marge de couture de la chemise entre les deux couches de col.
- Pliez la marge de couture de la 2e pièce de col env/env. Sur l'endroit de l'ouvrage, posez le pli du col sur la chemise pour cacher la couture précédente. Surpiquez à 2mm du pli.

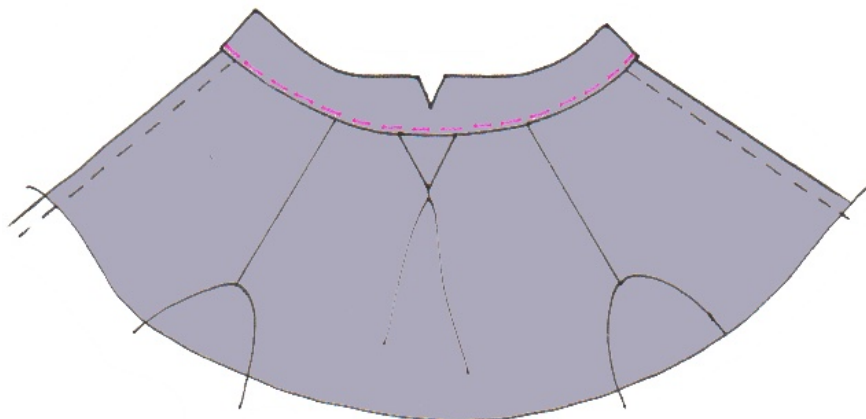


## 6. LES OURLETS DE MANCHE

- Pliez les ourlets de manche en deux end/end pour former des anneaux. Piquez le petit côté. Ecartez les marges au fer.
- Assemblez l'endroit de l'anneau avec l'envers de la chemise en faisant coïncider les coutures de côté. Piquez le tour.

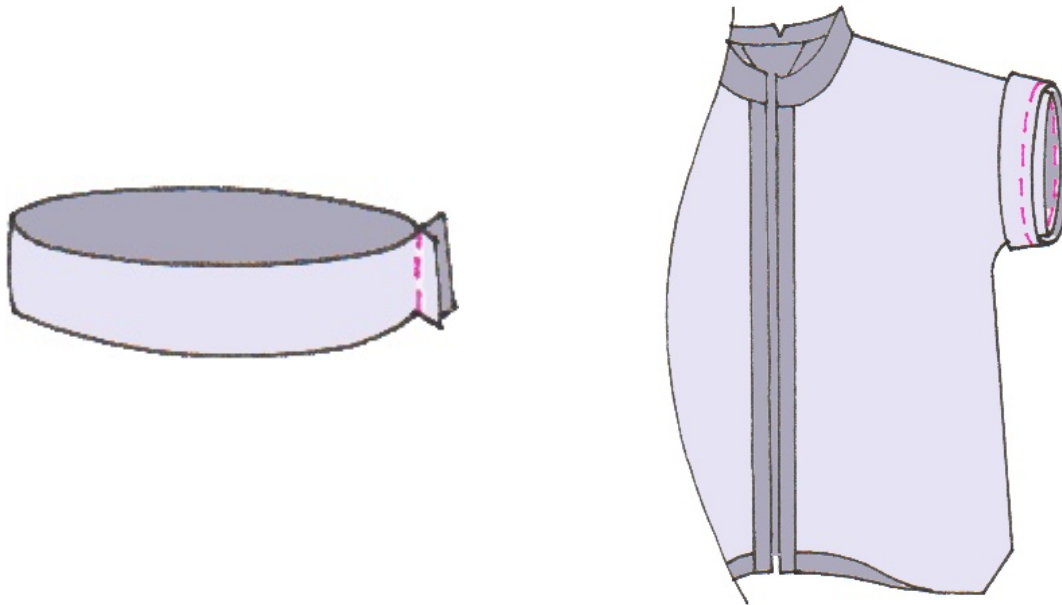


- Repliez la marge de couture des ourlets de manche env/env. Repassez.
- Pliez les ourlets de manche en deux env/env, selon les repères.
- Sur l'endroit de l'ouvrage, posez le pli des ourlets de manche sur la couture précédente. Surpiquez le tour à 2mm.

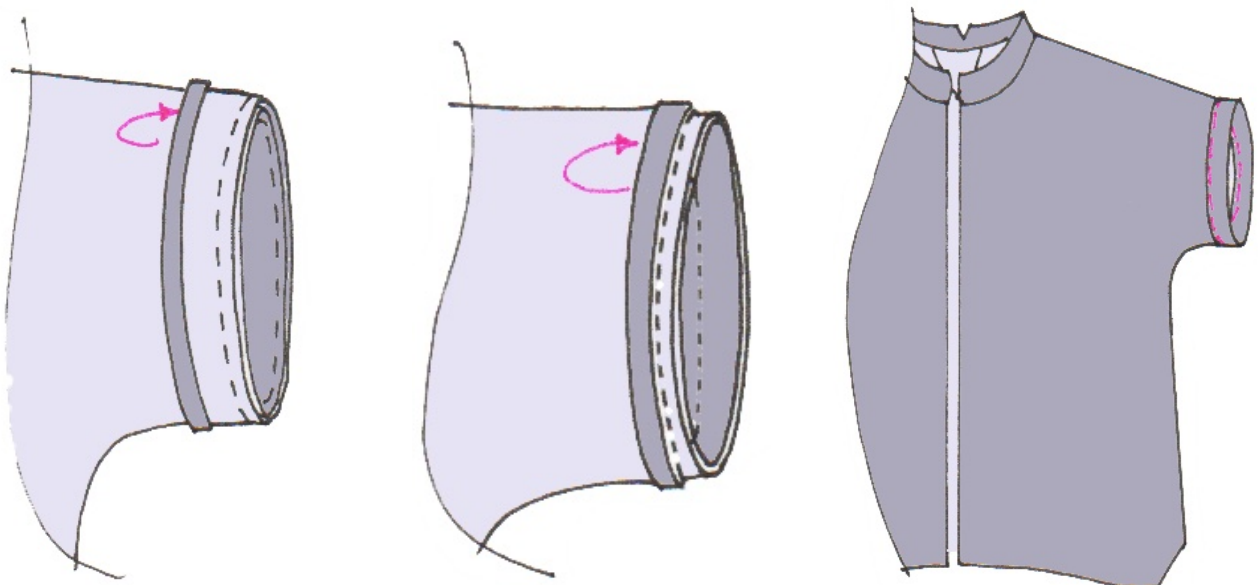

## 7. L'OURLET

- Crantez les marges de couture des côtés à la hauteur de la ligne de couture d'ourlet. - Pliez 2x 1,5cm env/env dans le bas de la chemise; y compris dans la découpe en angle.
- Surpiquez à 1,8cm du bord.

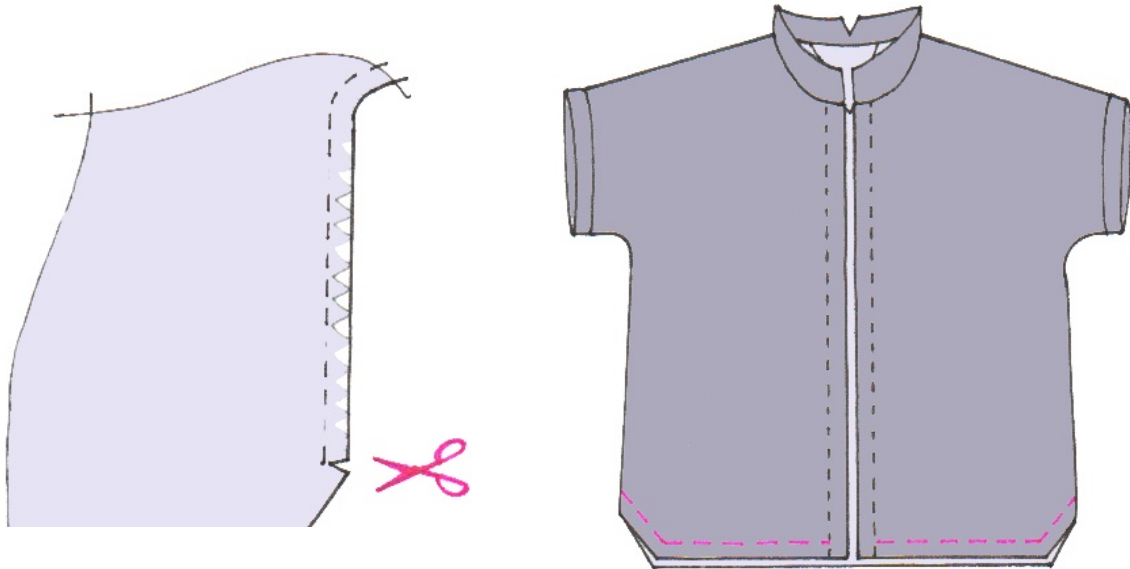

## 8. LES BOUTONS

- Sur le demi devant droit (quand porté), faites des boutonnières verticales en fonction des repères et de vos boutons.
- Au milieu de la bande de boutonnage gauche, cousez les boutons en coïncidence avec les boutonnières.





**Bravo !**

Vous êtes arrivé au bout de votre ouvrage. Il ne vous reste qu'à vous y glisser ou à l'offrir et à chuchoter à qui a des oreilles « c'est moi qui l'ai fait ».

N'oubliez pas de nous montrer votre réalisation et de faire part de vos impressions et de vos idées sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags :

#patroncapucine et #blousetterose

Retrouvez Blousette Rose sur :

Instagram



Facebook



Pinterest



Le livre :

L'Atelier couture de Blousette Rose

édition : [www.creapassions.com](http://www.creapassions.com)



A bientôt!